

Bruksanvisning

T-BOXX 120

i	Information!
Allmän anmärkning: - Maximal lastvikt 5 kg. - Kontrollera före användning att T-BOXXen är i felfritt skick och fungerar korrekt. - Innan du bär T-BOXXen, se till att locket är ordentligt stängt med bottenenheten.	

T-BOXX 120 på T-BOXX 320/330

Fastlåsning/lossning med blå knapp



Inskjutningsdel på T-BOXX 120:

1. 	2. 	3.
--------	--------	--------

	Viktigt!
Kontrollera att T-BOXX 120 sitter ordentligt på plats efter att den har låsts fast på den underliggande T-BOXX 320 eller 330. Om det finns smuts i de urtag på T-BOXX 320/330 som används för inskjutning och fastlåsning av T-BOXX 120 måste den tas bort. I annat fall går det inte att garantera att T-BOXX 120 sitter fast ordentligt.	

Användning i kombination:

Obs!


- Maximalt två T-BOXXar 120 bredvid varandra på T-BOXX 320 eller 330.
- Maximalt två T-BOXXar 120 ovanpå varandra, och tänk på att den underliggande BOXXen ska bäras. Ingen fastlåsning mellan varandra, utan kopplas bara ihop med inskjutningsdelen.

Transport i kombination:

Det finns möjlighet att transportera T-BOXXarna via utdragsskenor, multislid och väskfack i systemen SR5, GL4, WorkMo.

Obs!

- Maximalt två T-BOXXar 120 bredvid varandra på T-BOXX 320 eller 330.

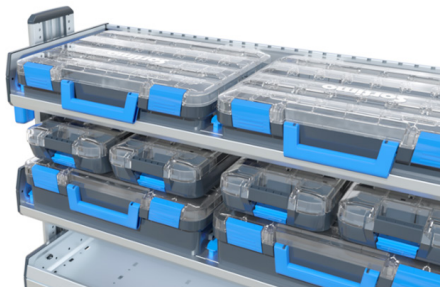

ProClick fasthåkningsfunktion:

	Viktigt!
Kontrollera att ProClick-kroken sitter säkert efter fasthåkning av T-BOXX 120. Endast en T-BOXX i fasthakat tillstånd, haka inte fast några andra BOXXar över locket.	



Användningsexempel ProClick-fasthåkningsfunktion på T-BOXX 120:

SR5 vertikal sidoprofil	SR5 logohållare	SR5 BOXX- ramar
GL4 avslutnings- reling	GL4 multifunktions- list	GL4 stolpe fram med ProSafe
ProClick-verktyglåda i kombination med L-BOXX		