


ProSafe spännband med spärrhake 3,5 m, 400 daN

Material nr.: 1000000225 | Matchkod: PSH RA 3,5 | EAN-kod: 4045294195922

- » Lastkapacitet på upp till 400 daN
- » Bandbredd från 25 mm
- » Snabb tillgång till frakt
- » Universell användning i fordon
- » Ger flexibel lastsäkring

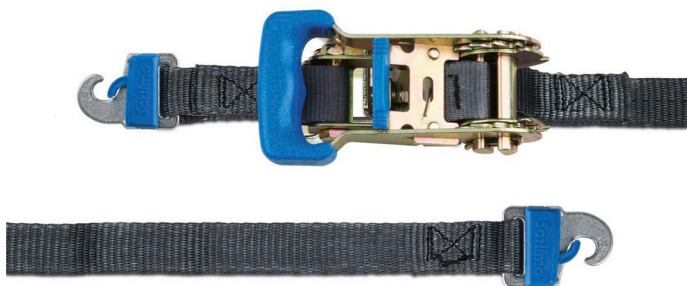

Material och färg

Material:	PA6, Polyester, Stål
Färg:	Antracit




Mått

Yttre mått:	3.525 x 63 x 35 mm
Längd i mm:	3500

Tekniska data




Vikt:	0,63 kg
Maximal dragkraft i daN:	400

Tillbehör

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	1000001736	ProSafe separat surrningspunkt spännstång	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Flexibel kantlist surrningsband (4)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStop	CST PS	4045294403072

ProSafe spännband med spärrhake 3,5 m, 400 daN

Material nr.: 1000000225 | Matchkod: PSH RA 3,5 | EAN-kod: 4045294195922

	Material nr.	Marknadsföringsbeskrivning	Matchkod	EAN-kod
	6000001231	ProSafe separat surrningspunkt	EZ PS	4045294224646
	6000001259	ProSafe golvsurrningspunkt	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	ProSafe golvsurrningspunkt spännstång	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Gummimatta 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Beskrivning

ProSafe spännband med spärrhake och en längd på 3,5 m kan användas universellt i fordonet och på taket i kombination med Sortimo TopSystem. Spärrhaken möjliggör att en högre klämkraft uppnås än vad som skulle vara möjligt med klämspannet. Detta gör att du kan säkra särskilt tunga föremål professionellt och snabbt. Den är kompatibel med de integrerade ProSafe från Sortimo&Apos SR5- och Globelyst4-systemen, ProSafe-surrningsskenor, SoboGrip ProSafe-golv, individuella surrningspunkter samt med fordonstillverkaren&Apos:s ursprungliga surrningspunkter. Spännbandet har en lastkapacitet på upp till 400 daN och en bredd på 25 mm. Den anti-skallra matta som kan skäras till storlek (ref. nr.: 6000003365) förhindrar också att lasten glider. En kantskyddsprofil ska användas för att skydda surrningsbandet och lasten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att främja den tekniska utvecklingen, samt att korrigera tryckfel och misstag. Bilder liknande, dekorativt material ingår ej. I och med publiceringen av detta datablad förlorar tidigare utgåvor sin giltighet. Version: 12.08.2025